




# BELADINGSBALG

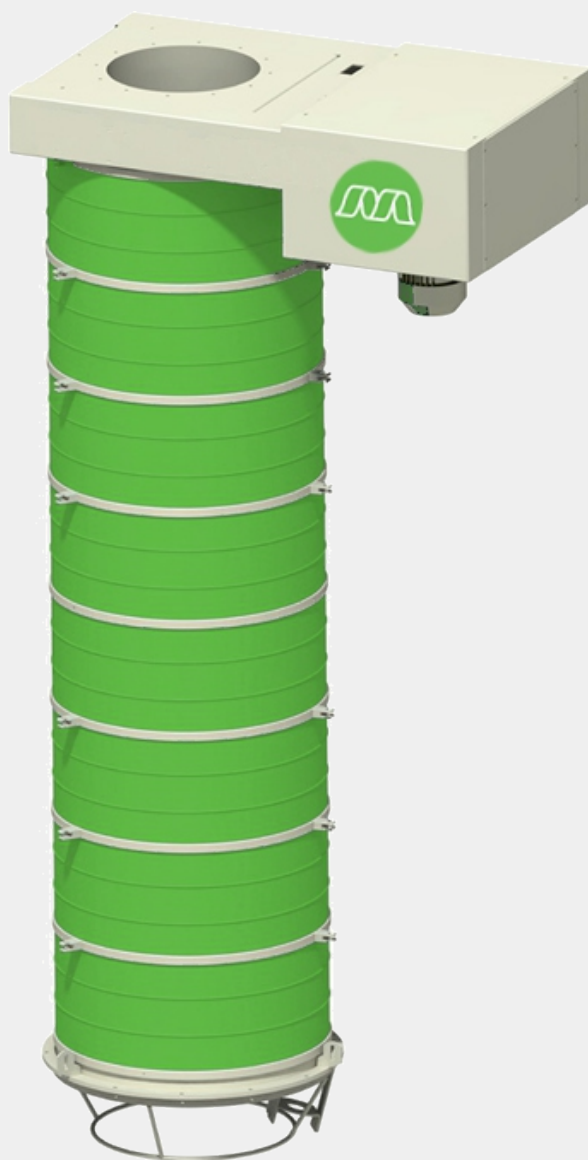

Met filter of zonder filter  
Aantal modules volgens eisen klant

## Afmetingen (mm)


### BLC 12\* / BLC 16\*

Aantal modules	Type met filter			Type zonder filter		
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
2	1460	890	570	1360	790	570
3	1790	935	855	1690	835	855
4	2120	980	1140	2020	880	1140
5	2450	1025	1425	2350	925	1425
6	2780	1070	1710	2680	970	1710
7	3110	1115	1995	3010	1015	1995
8	3440	1160	2280	3340	1060	2280
9	3770	1205	2565	3670	1105	2565
10	4100	1250	2850	4000	1150	2850
11	4430	1295	3135	4330	1195	3135
12	4760	1340	3420	4660	1240	3420
13	5090	1385	3705	4990	1285	3705
14	5420	1430	3990	5320	1330	3990
15	5750	1475	4275	5650	1375	4275

Het aantal modules kan worden aangepast volgens de eisen van de klant.

Type BLC12 heeft een productuitlaat van 590 mm

Type BLC16 heeft een productuitlaat van 690 mm

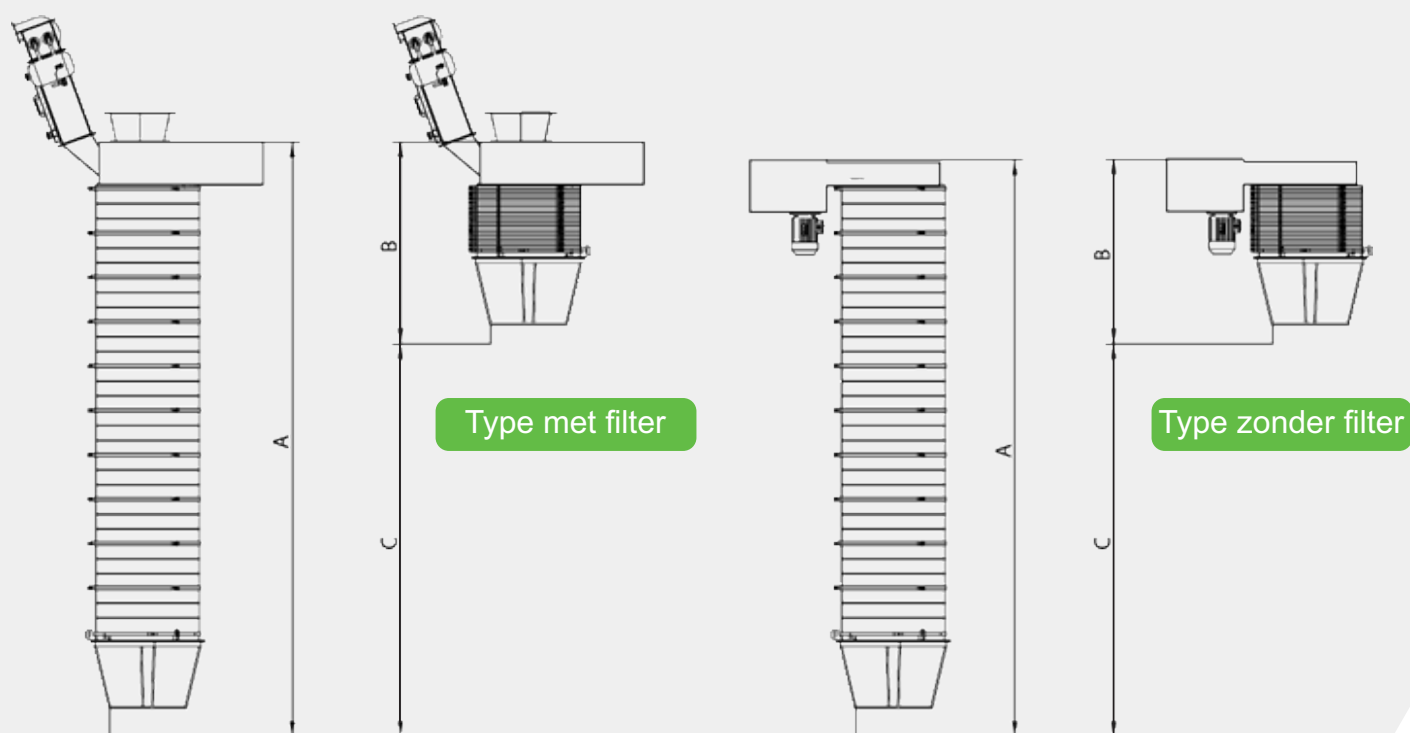

Type met filter

Type zonder filter