





RECHTE KETTINGTRANSPORTEUR

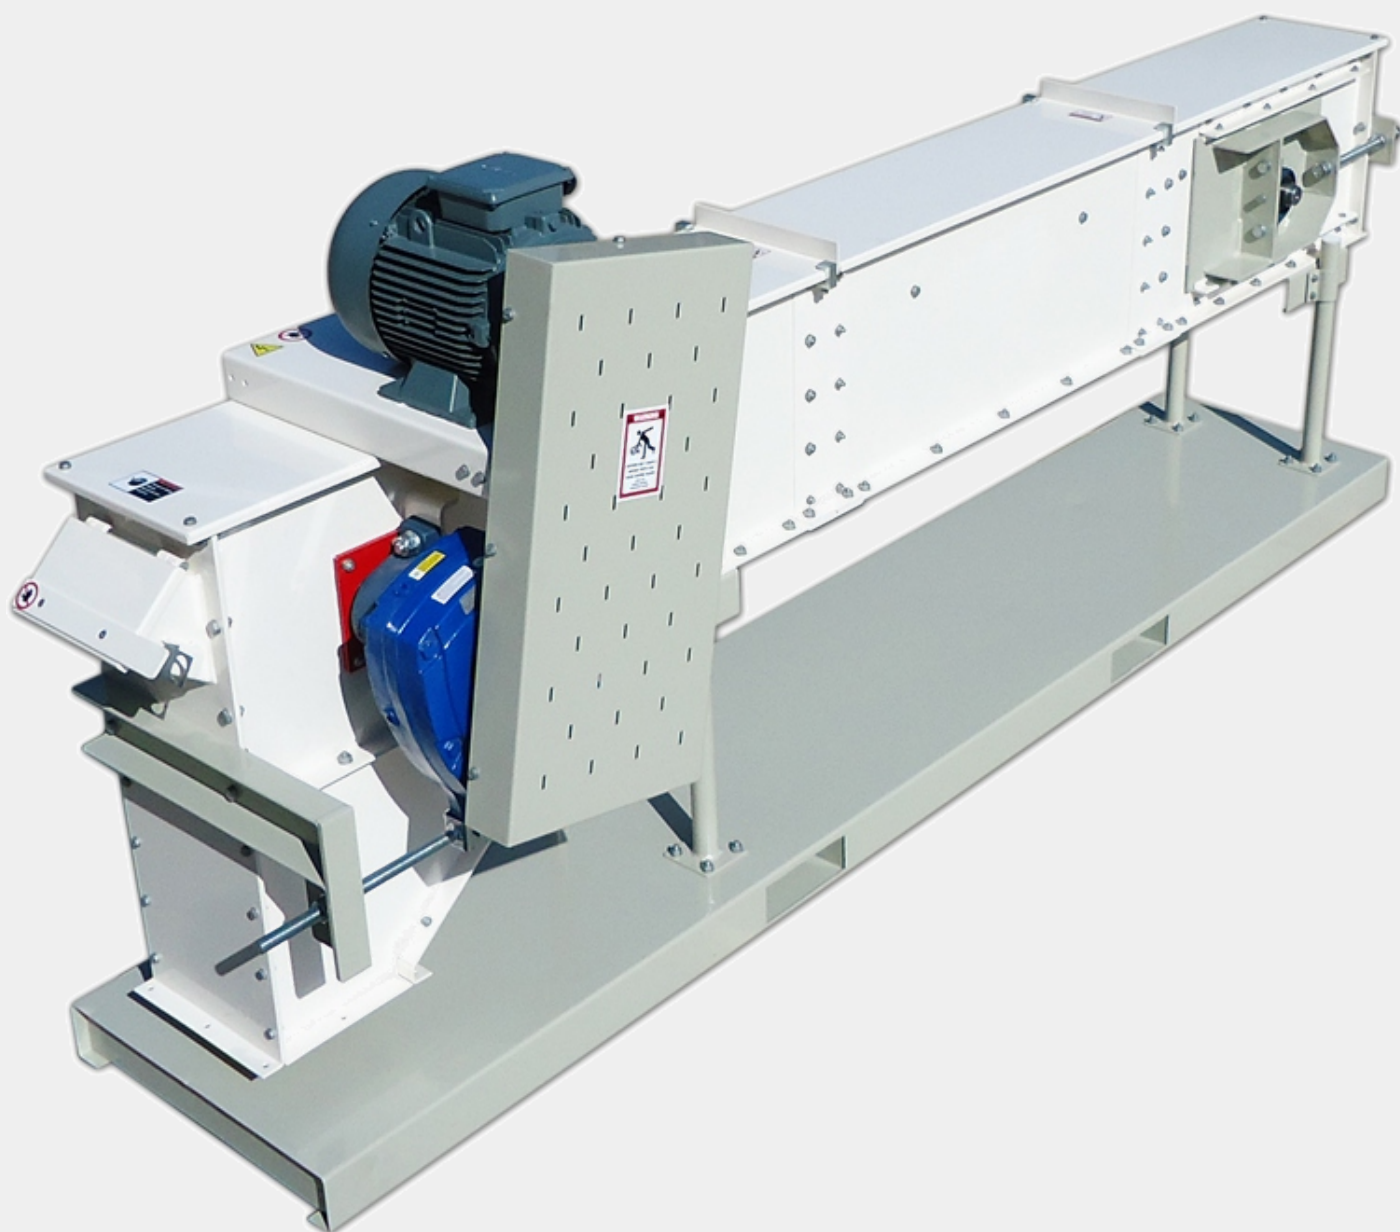

Capaciteit: 20 tot 800 T/h

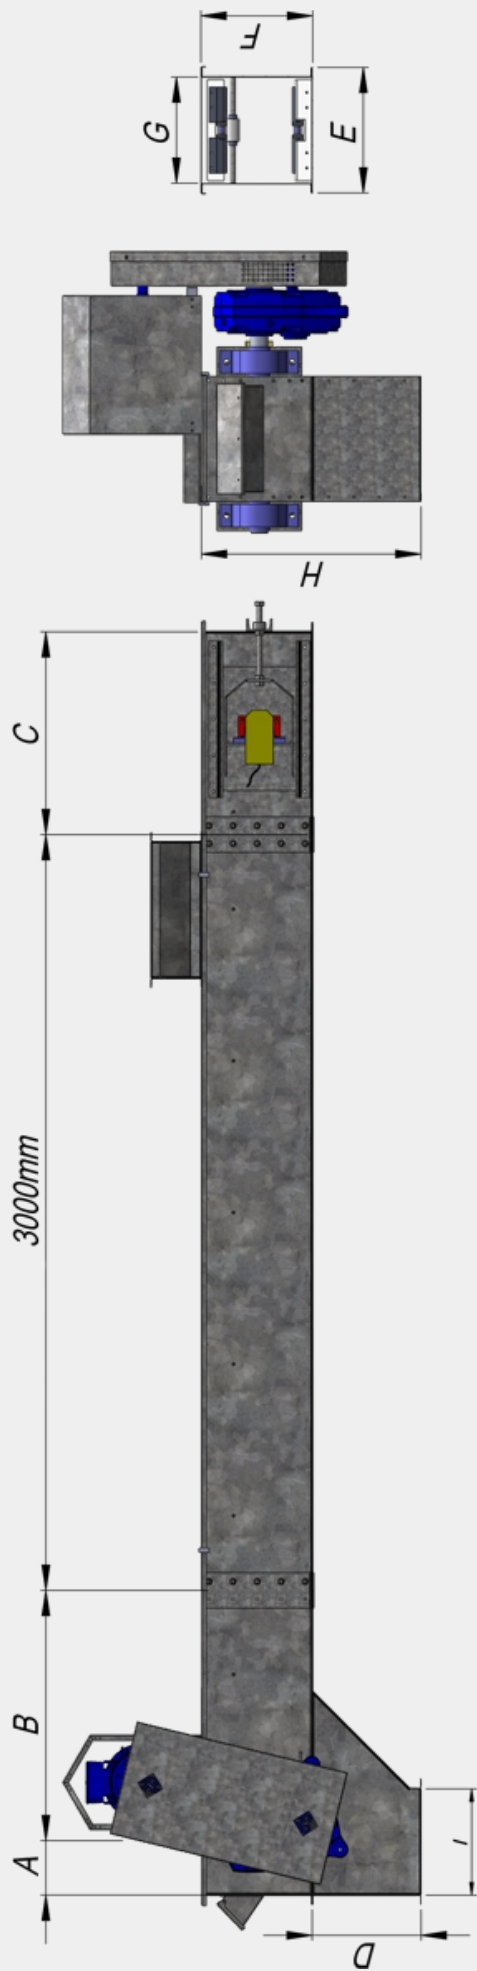

We behouden ons het recht voor om technische specificaties van machines en apparatuur zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Afmetingen (mm) & Technische data

Capaciteit (T/h)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
20	115	690	800	350	256	310	180	660	180x180
50	115	1090	800	430	256	436	180	866	180x230
100	115	1090	800	430	306	436	230	866	230x230
150	153	1052	800	430	381	436	305	866	305x305
200	210	995	800	430	496	436	420	866	420x420
250	225	980	800	430	526	436	450	866	450x450
300	225	980	935	430	530	550	450	980	450x450
400	270	1160	1040	430	620	620	540	1050	540x540
600	300	1130	1235	360	880	620	800	980	600x800
800	350	1080	1235	460	980	620	900	1080	600x900

Bovenstaande waarden zijn geldig voor producten met een bulkdichtheid van 0,75 T/m³