




SILOLEDIGER

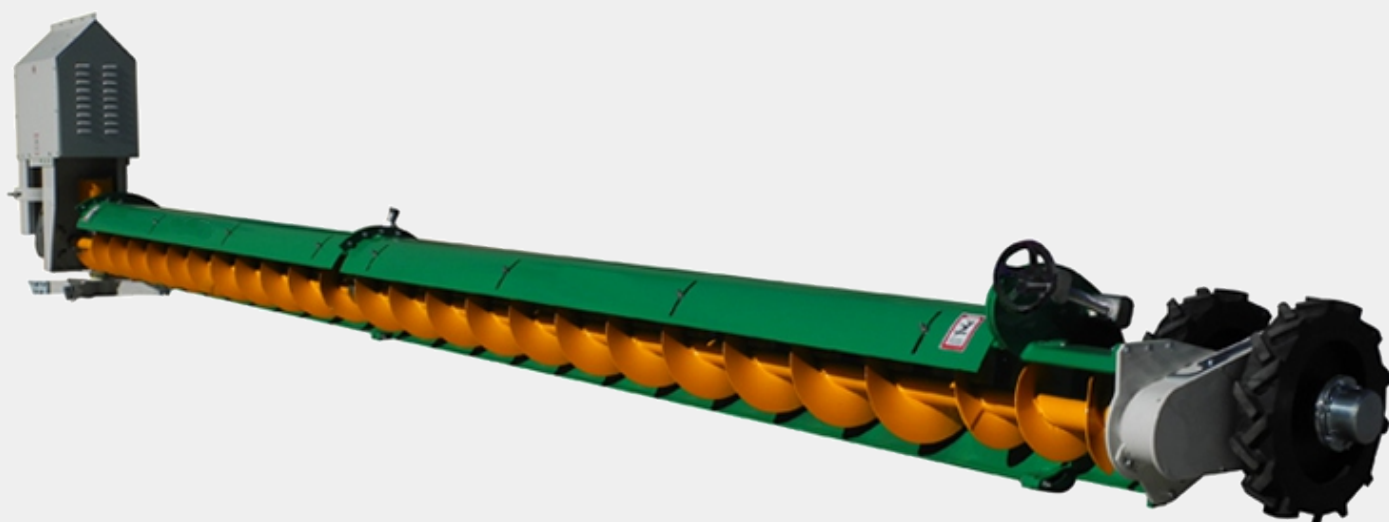

Schroefdiameters: 200 tot 400 mm
Capaciteit: 35 tot 300 T/h

Afmetingen (mm) & Technische data

Model	Schroefdiameter (mm)	Schroefspoed (mm)	Capaciteit (T/h)	Elektrische geleiding
ATS 200	200	200	60	Beschikbaar
ATS 250	250	250	120	Beschikbaar
ATS 300	300	300	170	Beschikbaar
ATS 350	350	350	230	Beschikbaar
ATS 400	400	400	300	Beschikbaar
OTSE 200	200	200	60	Beschikbaar
OTSE 250	250	250	120	Beschikbaar
OTS 200	200	200	60	Niet beschikbaar
OTS 250	250	250	120	Niet beschikbaar
HTS 150	150	150	35	Niet beschikbaar

Bovenstaande waarden zijn geldig voor producten met een bulkdichtheid van 0,75 T/m³

